


# CÂBLE COR1822 PRÉCO 600µm

## CÂBLE DE RACCORDEMENT Ø4,1MM ET 4 FO



### UTILISATION

Les câbles de raccordement d'abonnés préconnectorisés permettent une installation rapide et aisée à l'intérieur d'une prise terminale optique au moyen d'équipements et outillages standards (pas d'épissures fusion à réaliser chez l'abonné).

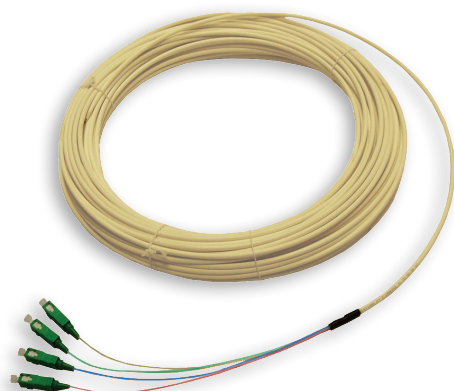

> CÂBLE COR1822 PRÉCO 600µm  
conditionnement couronne



> CÂBLE COR1822 PRÉCO  
conditionnement dérouleur carton

> Câble ACOME COR1822



### EUROCLASSE FEU

B2<sub>CA</sub>

C<sub>CA</sub>

D<sub>CA</sub>

E<sub>CA</sub>

s2, d2, a2

### DESCRIPTION

Le CÂBLE COR1822 préconnectorisé est constitué de :

- Un câble ACOME COR1822 à usage intérieur/extérieur (voir fiche technique COR1822 pour plus de caractéristiques) préconnectorisé en SC sur terminaison 600µm.

### AVANTAGES

- Installation sans épissure chez l'abonné.
- Pose facile du câble par collage.
- Produit assemblé et testé en usine.
- Un numéro de série de traçabilité par produit.

#### CÂBLE COR1822 PRÉCO 600µm

Désignation	Unité	
Nombre de fibres		4
Connecteurs		SC/UPC ou SC/APC
Perte d'insertion (IL)	dB	≤ 0,3 (typique 0,15 dB)
Réflectance (RL)	dB	≥ 50 (UPC) ou ≥ 60 (APC)
Diamètre de câble COR1822	mm	4,1
Type de fibre		G657A2
Longueur de câble	m	15, 30 et 50m (autre longueur, nous consulter)
Longueur terminaison 600µm	mm	600 (+0/-50)
Conditionnement individuel		Sachet (couronne) ou Dérouleur carton