



EFIRACK – Coffret Mural Gamme Accord

Le coffret ACCORD est entièrement démontable.

Les parties hautes et basses sont équipées de prédécoupes passe-câbles sécables.

Les accès latéraux permettent une fixation murale aisée.

Utilisation : locaux techniques



CONFIGURATION

- Coffret mécano vissé
- Couleur gris titane. Autre couleur sur demande
- Entièrement démontable (possibilité de livrer en kit)
- Tôle d'acier peinte pour l'habillage
- Tôle d'acier revêtu pour l'ossature et les montants intérieurs
- Pose murale : trous de fixation. Gabarit de perçage fourni
- Montants avant 19" réglables en profondeur au pas de 25 mm
- Porte avant verre Securit facilement réversible (charnières à droite en standard)
- Fermeture avec serrure à clé N°455 E
- Passages de câbles : arrière, haut et bas
- Tenue aux impacts mécaniques externes IK8
- Continuité de masse assurée conformément à la norme NF EN60950 & NF C15-100

EXEMPLES D'EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Kit de ventilation
- 1 paire de montants intérieurs supplémentaires

TABLEAU DE REFERENCES


Dimensions coffret ACCORD	Profondeur 450 mm	Profondeur 600 mm
6U	CM1940602	CM1960602
9U	CM1940902	CM1960902
12U	CM1941202	CM1961202
15U	-	CM1961502
18U	-	CM1961802
24U	-	CM1962402

DIMENSIONS, POIDS


Dimensions coffret ACCORD	H (mm)	Poids kg/Prof.450	Poids kg/ Prof.600 mm
6U	334,5	12,3	17,3
9U	467,85	15,4	20,4
12U	601,2	18,5	23,5
15U	734,55	-	26,5
18U	867,9	-	29,6
24U	1134,6	-	32,7




Vue de face

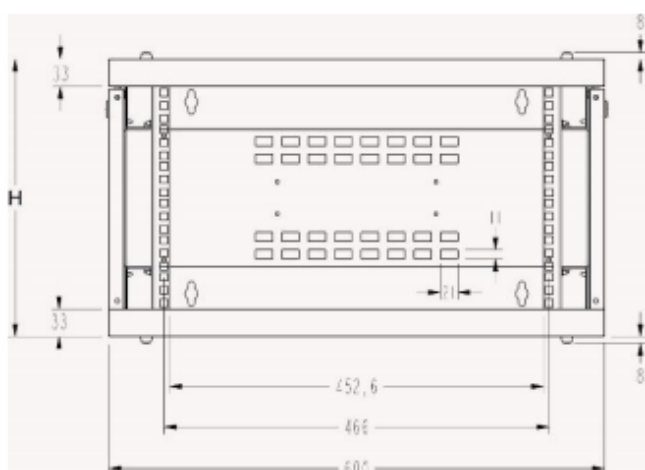


Vue arrière

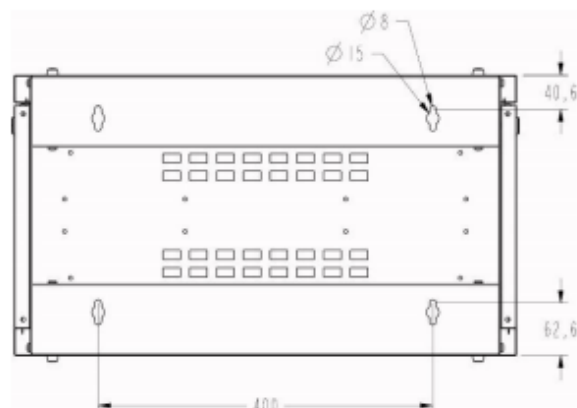

Vue de dessus

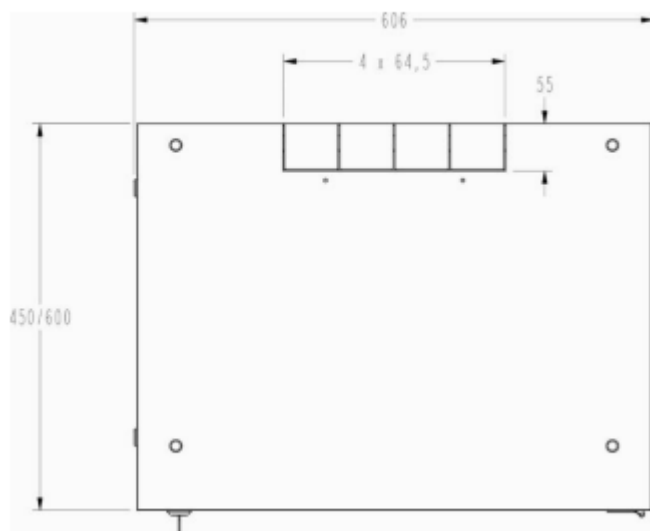

Vue de côté

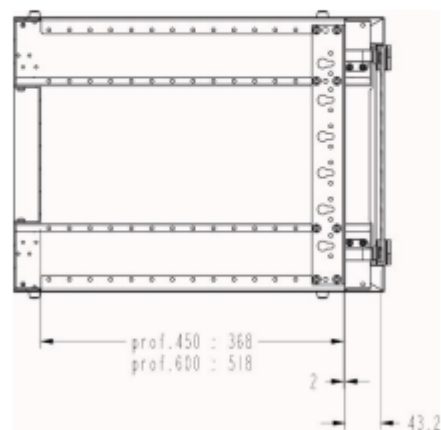

Configuration coffret	Charge admissible
2 montants	75 kg
4 montants	125 kg